

## Zalecenia dotyczące czyszczenia

### Czyszczenie konserwujące i pielęgnacja powierzchni impregnowanych produktami OBTEGO®: Jastrychy użytkowe i posadzki designerskie (czyszczenie ręczne).

#### Informacje ogólne

Produkty OBTEGO® to bardzo skuteczne impregnaty ochronne, które w znacznym stopniu zapobiegają wnikaniu zabrudzeń do powierzchni. Z reguły nie jest potrzebna późniejsza pielęgnacja płynnymi woskami, mydłem do kamienia ani innymi środkami czyszczącymi z dodatkami do pielęgnacji, gdyż tworzą one na powierzchni warstwy. Ponadto istnieje ryzyko, że w przypadku nieprawidłowego zastosowania padu czyszczącego, powstanie efekt skórki pomarańczowej. Takie warstwy polimerowe i woskowe mają z czasem skłonność do brudzenia się.


Produkty OBTEGO® nie powodują powstania trwałej odporności posadzek cementowych na działanie kwasów, dlatego na powierzchniach podatnych na działanie kwasów nie wolno stosować środków czyszczących o niskiej wartości współczynnika pH. Rozlane płyny należy niezwłocznie usuwać. W przypadku substancji zawierających kwasy (np. czerwone wino, sok pomarańczowy, itp.) lub substancji barwiących (np. farba do włosów) zaleca się ich natychmiastowe wytarcie.

#### Czyszczenie

Dobre rezultaty czyszczenia można uzyskać, stosując metodę 2-stopniowego wycierania (system 2 mopów + podwójne wiadro na kółkach) albo metodę czyszczenia 1-stopniowego z odpowiednimi nakładkami z mikrofibry i odpowiednimi środkami czyszczącymi. Odpowiednimi środkami czyszczącymi są neutralne środki czyszczące, neutralne środki do czyszczenia oraz dezynfekcji lub lekko alkaliczne środki czyszczące\* bez dodatków pielęgnujących, tworzących warstwę na powierzchni (np. neutralny środek czyszczący OBTEGO® C-100). Środki czyszczące wolno jest stosować najwcześniej tydzień po aplikacji impregnatu. W przypadku niewielkiego zabrudzenia z reguły wystarczające jest czyszczenie samą wodą (bez środków czyszczących).

Standardowe czyszczenie środkiem OBTEGO® C-100:

1. OBTEGO® C-100 (proporcja mieszania: 50-100 ml / 10 litrów czystej wody)
2. Zanurzyć mop w wiadrze z wodą do wycierania, wycisnąć na wiadrze i wycierać posadzkę ruchem ósemkowym.

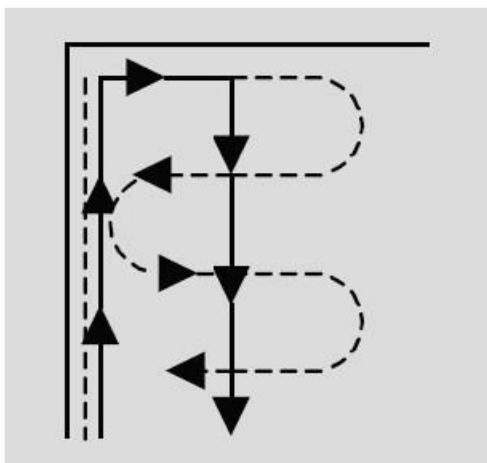

Sposób czyszczenia



Podwójne wiadro na kółkach



Mop do wycierania z mikrofibry



Podwójny mop do wycierania z mikrofibry

3. Następnie drugą stroną mopa do wycierania albo innym mopem z mikrofibry, wytrzeć powierzchnię do sucha.

## Zalecenia dotyczące czyszczenia

### Pielęgnacja / odświeżanie

W intensywnie użytkowanych obszarach zaleca się w zależności od okoliczności, zastosowanie emulsji mikrowoskowej (np. środek do pielęgnacji OBTEGO® C-200). Osoba czyszcząca musi na miejscu dobrać do posadzki proporcję rozrobienia z wodą oraz częstotliwość stosowania. Środek do pielęgnacji OBTEGO® odświeża również działanie ochronne powierzchni.

Standardowa pielęgnacja środkiem OBTEGO® C-200:

1. OBTEGO® C-200 (proporcja mieszania: obszary mocno zużyte: w postaci nierozcieńczonej; odświeżanie: 100 ml / 2 litry czystej wody, codzienne czyszczenie konserwujące 50-100 ml / 10 litrów czystej wody).
2. Zanurzyć mop z mikrofibry w wiadrze z wodą do wycierania, wycisnąć na wiadrze i wycierać posadzkę ruchem ósemkowym. Alternatywnie możliwe jest naniesienie środka do pielęgnacji rozpylaczem ciśnieniowym, a następnie jego rozprowadzenie mopem.
3. Środek do pielęgnacji pozostawić do całkowitego wyschnięcia. W przypadku zastosowania w postaci nierozcieńczonej zaleca się wypolerowanie zaschniętego środka do pielęgnacji maszyną jednotarczową z miękkim padem.
4. Odpowiednimi polerkami są maszyny jednotarczowe (maszyny talerzowe) o prędkości obrotowej ok. 150-300 obr./min, albo w celu uzyskania większego potysku powierzchni maszyny „High-Speed” (szybkoobrotowe) z ok. 1500 obr./min.

### Czyszczenie zasadnicze / ponowne nanoszenie

W przypadku prawidłowego czyszczenia i pielęgnacji czyszczenie zasadnicze nie jest konieczne. Jeżeli z powodu dużych obciążeń mechanicznych albo nieodwracalnych zabrudzeń dojdzie do uszkodzenia posadzki, z reguły konieczne jest przeszlifowanie powierzchni i ponowne naniesienie impregnatów ochronnych OBTEGO®. W przypadku wystąpienia niewielkich uszkodzeń, są one najczęściej tylko powierzchniowe i najlepiej usuwać je padami diamentowymi. Jeżeli impregnat nie zostanie przy tym zbyt mocno uszkodzony, wystarczające jest naniesienie na powierzchnię obrobioną padem diamentowym preparatu OBTEGO® C-200 (w postaci nierozcieńczonej) i wypolerowanie powierzchni. W przypadku użycia gruboziarnistych padów diamentowych, wymagane jest ponowne naniesienie impregnatów ochronnych OBTEGO®.

Standardowe czyszczenie zasadnicze i ponowne nanoszenie preparatów OBTEGO®:

1. Czyszczenie zasadnicze powierzchni alkalicznym środkiem czyszczącym OBTEGO® C-10 (proporcja mieszania: 1:30) i odpowiednim, ściernym padem czyszczącym lub padem diamentowym (zalecenie: ziarnistość #400 lub #800). Do czyszczenia zasadniczego można użyć maszyny jednotarczowej i odkurzacza zbierającego płyny, a także szorowarki ssącej.
2. Po czyszczeniu zasadniczym posadzkę starannie wyczyścić czystą wodą (zneutralizować powierzchnię).
3. Posadzkę pozostawić do całkowitego wyschnięcia i ponownie nanieść impregnaty ochronne OBTEGO® zgodnie z zaleceniami producenta.